



Allgemeine Hinweise zur Druckdatenerstellung



Umlaufend 2 mm
Beschnittzugabe
(bei manchen Produkten
bis zu 5 mm,
s. Produktdatenblätter).

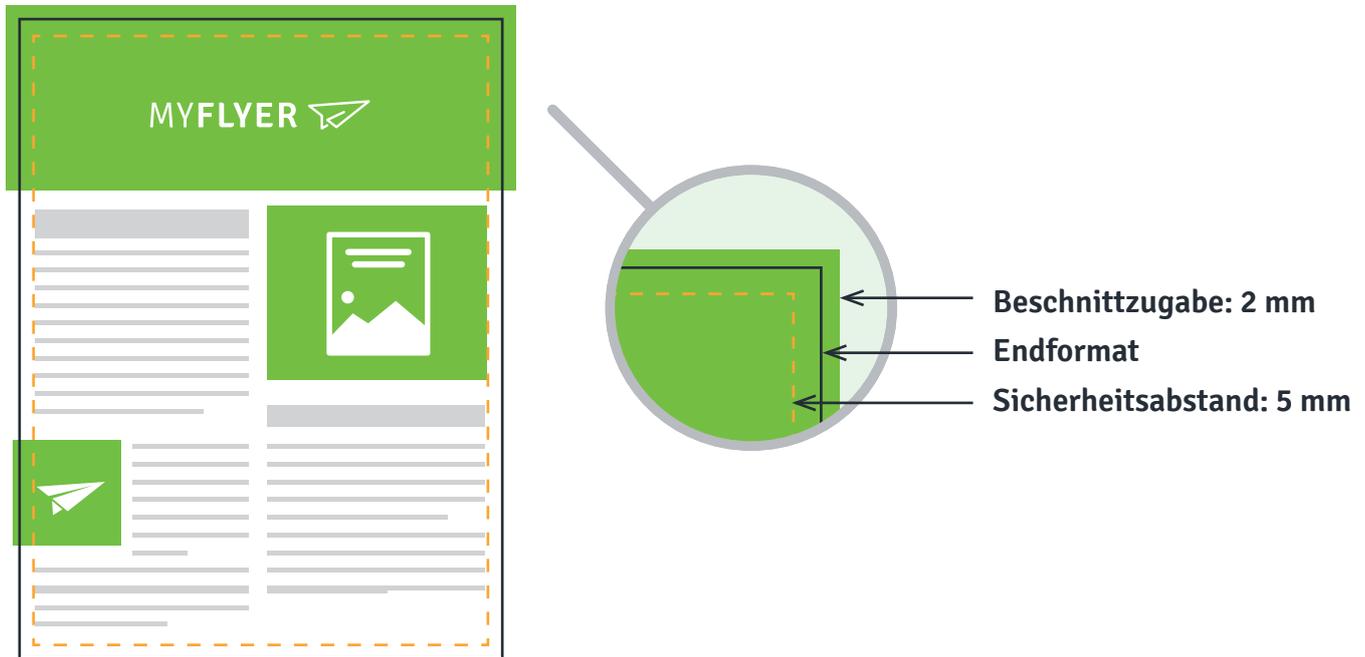

Texte und Grafiken, die
nicht angeschnitten werden
dürfen, sollten 5 mm vom
Endformat entfernt liegen.



Bilder sollten idealerweise
eine Auflösung von
300 dpi aufweisen.



Alle Schriften müssen
eingebettet oder in Kurven
gewandelt sein.

Weitere wichtige Informationen:

- Grundsätzlich prüfen wir Ihre übermittelten Druckdaten nicht auf Rechtschreib- und Satzfehler
- CMYK-Farbmodus anwenden, vor dem Druck werden alternative Farbräume (RGB/LAB), sowie Sonderfarben (Pantone/HKS) automatisch in den Farbmodus CMYK gewandelt
- Maximaler Farbauftrag von 300%
- Schwarze Schriften nur in max. 100% Schwarz anlegen
- Schwarze Flächen: auf gestrichenem Papier mit 60% Cyan und 100% K anlegen, auf ungestrichenem Papier mit 40% Cyan und 100% K anlegen
- Linien sollten mit einer Stärke von mindestens 0,1 mm angelegt werden
- Mehrseitige Broschüren (auch Speisekarten) müssen in einer Druckdatei übermittelt werden, bitte keine Einzelseiten



Weitere Informationen finden Sie unter:
www.myflyer.de/Service/Druckdatenerstellung

MYFLYER 

Variante 1: Block mit Umschlag

i Umschlag am Kopf verleimt Block am Kopf verleimt

Rückenstärke:


25 Blatt = 3 mm
50 Blatt = 6 mm
100 Blatt = 12 mm

Beispiel: DIN A4, 50 Blatt


Datenformat: 214 x 327 mm

Offenes Format: 210 x 323 mm


Endformat: 210 x 297 mm



UMSCHLAG = Vorderseite + Rückenstärke (Blattzahl) + Materialzugabe + 2 mm Anschnitt rundum

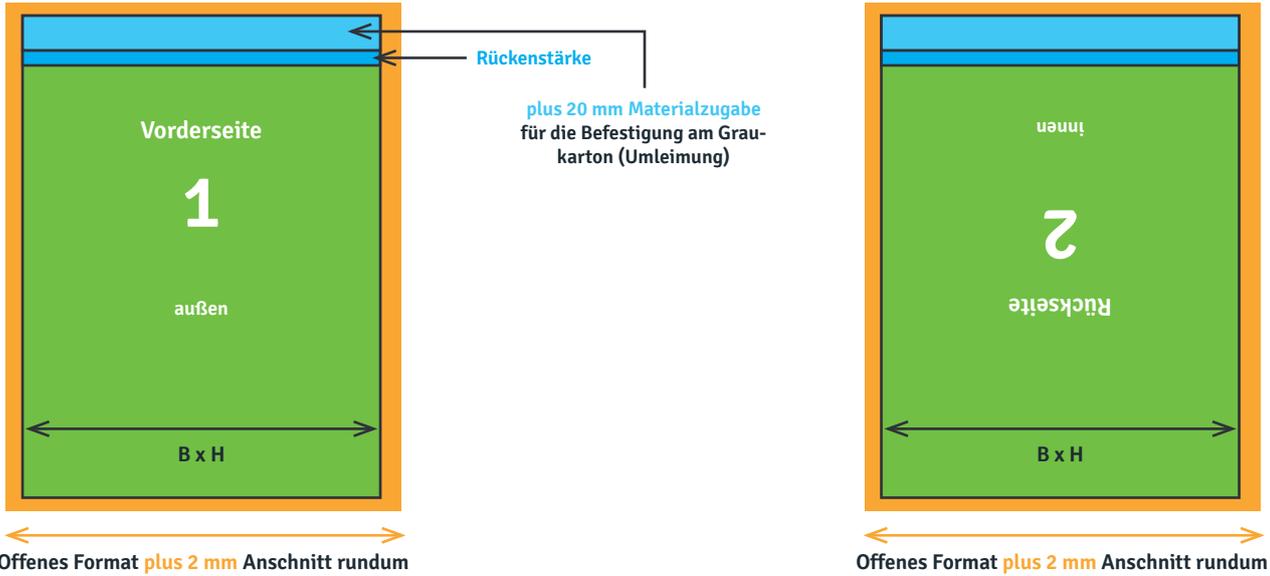

INNENTEIL = BLÄTTER

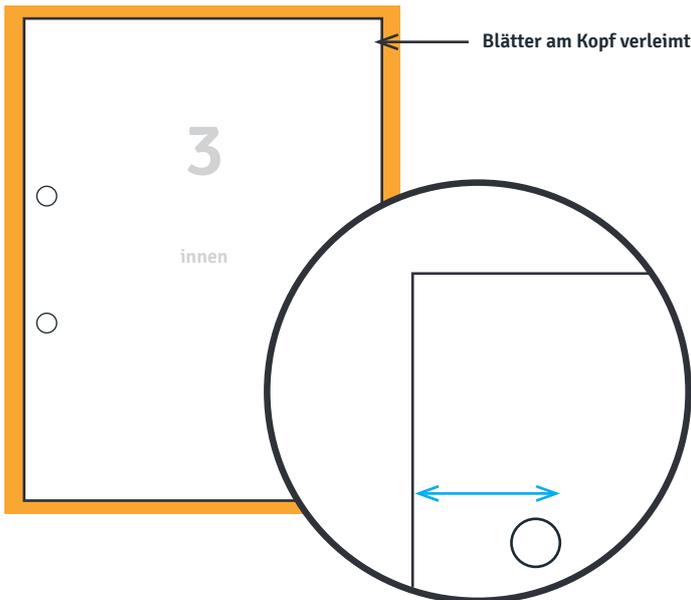

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.myflyer.de/Service/Druckdatenerstellung

MYFLYER

Variante 2: Block mit Umschlag

i Umschlag am Kopf verleimt Block links verleimt

Rückenstärke:

25 Blatt = 3 mm

50 Blatt = 6 mm


100 Blatt = 12 mm

Beispiel: DIN A4, 50 Blatt


Datenformat: 214 x 327 mm

Offenes Format: 210 x 323 mm


Endformat: 210 x 297 mm



UMSCHLAG = Vorderseite + Rückenstärke (Blattzahl) + Materialzugabe + 2 mm Anschnitt rundum

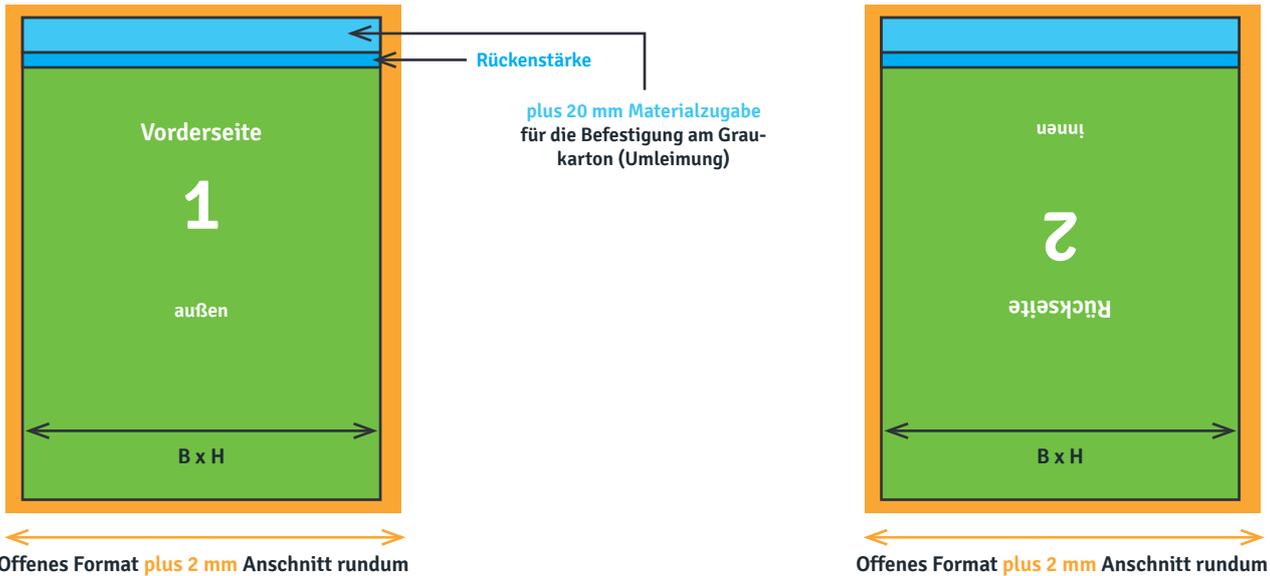

INNENTEIL = BLÄTTER

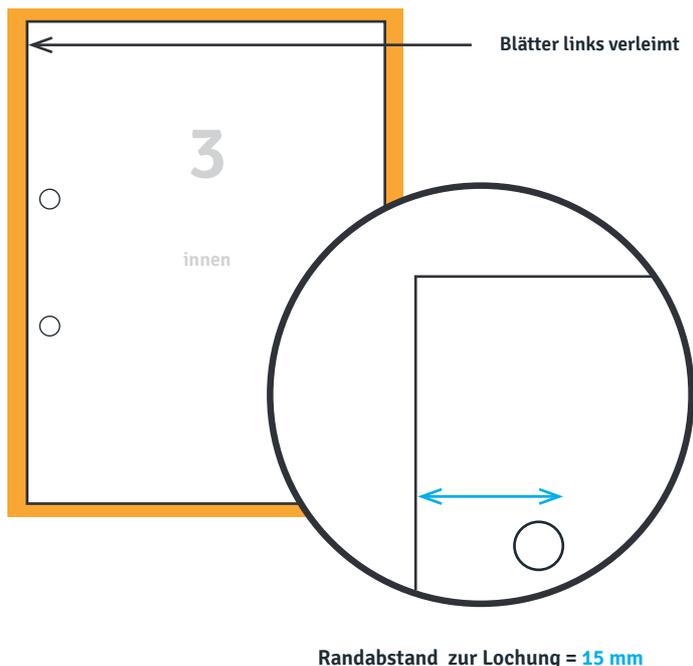

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.myflyer.de/Service/Druckdatenerstellung

MYFLYER

Variante 3: Block mit Umschlag

i Umschlag links verleimt
Block am Kopf verleimt

Rückenstärke:

25 Blatt = 3 mm

50 Blatt = 6 mm


100 Blatt = 12 mm

Beispiel: DIN A4, 50 Blatt



Datenformat: 240 x 301 mm

Offenes Format: 236 x 297 mm


Endformat: 210 x 297 mm

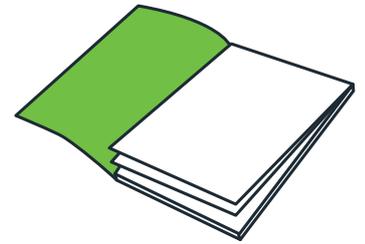

UMSCHLAG = Vorderseite + Rückenstärke (Blattzahl) + Materialzugabe + 2 mm Anschnitt rundum

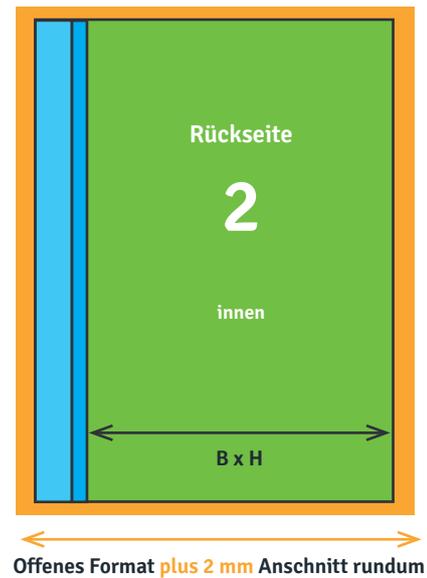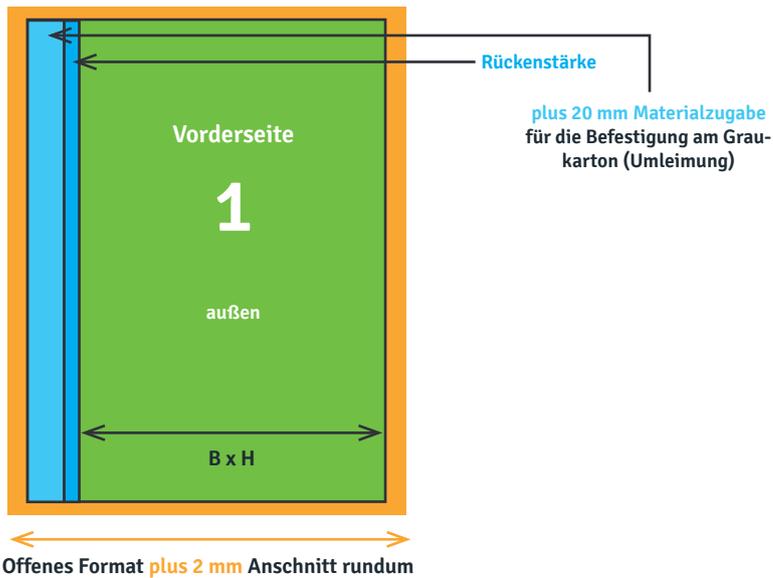

INNENTEIL = BLÄTTER

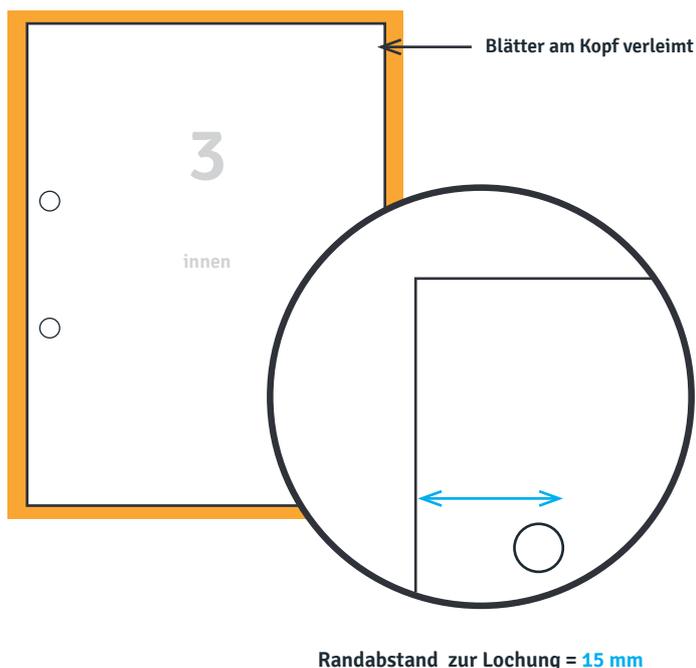

Randabstand zur Lochung = 15 mm



Weitere Informationen finden Sie unter:
www.myflyer.de/Service/Druckdatenerstellung

MYFLYER

Variante 4: Block mit Umschlag

i Umschlag links verleimt
Block am Kopf verleimt

Rückenstärke:

25 Blatt = 3 mm

50 Blatt = 6 mm


100 Blatt = 12 mm

Beispiel: DIN A4, 50 Blatt



Datenformat: 240 x 301 mm

Offenes Format: 236 x 297 mm


Endformat: 210 x 297 mm

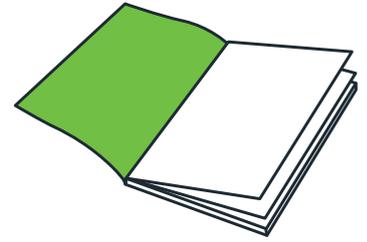

UMSCHLAG = Vorderseite + Rückenstärke (Blattzahl) + Materialzugabe + 2 mm Anschnitt rundum

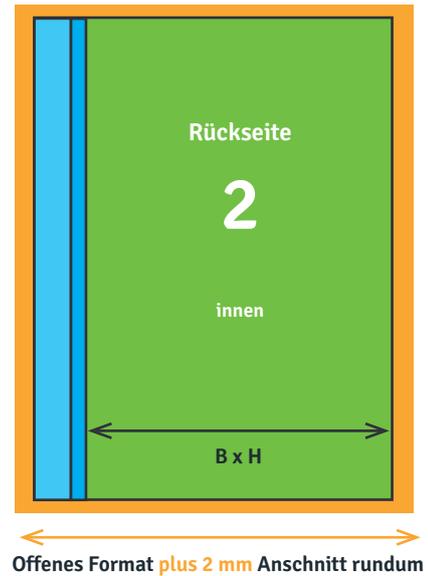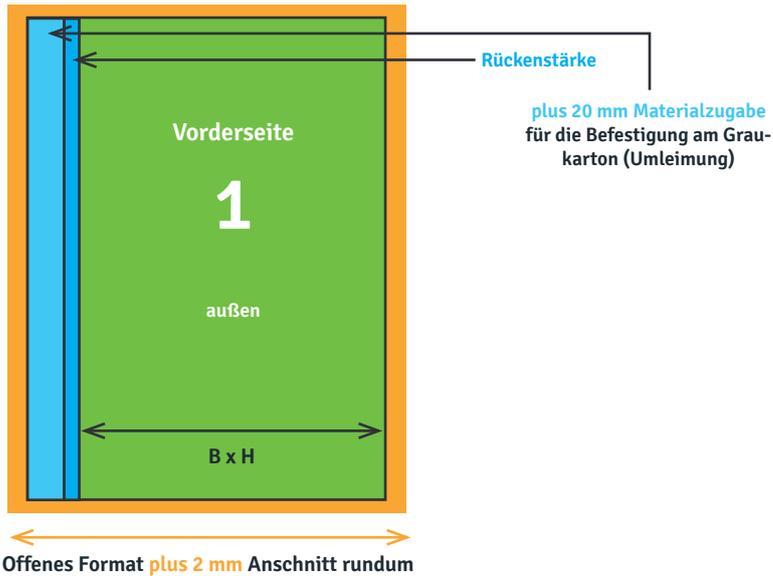

INNENTEIL = BLÄTTER

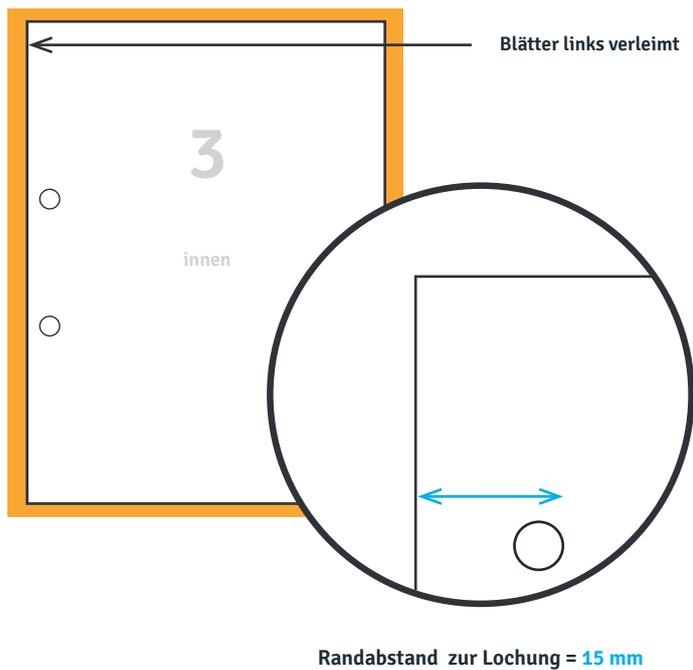

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.myflyer.de/Service/Druckdatenerstellung

MYFLYER